

Smartlift Outdoor Serie



Inhoudsopgave

Introductie

Glasrobots

SL408 Outdoor (<i>High Lifter</i>)	4
Detailfoto's Outdoor Serie	7
SL608 Outdoor (<i>High Lifter</i>)	8
SL808 Outdoor	12
SL1008 Outdoor	13

Overzicht assortiment glasrobots

Introductie

Glasrobots kopen begint bij HOCAP


Bij HOCAP vindt u een uitgebreid assortiment glasrobots en montagerobots van het merk Smartlift. Van outdoor glasrobots tot glasrobots die alleen geschikt zijn voor binnen. Wilt u panelen vervoeren door smalle doorgangen? Dan kiest u voor onze glaslift met een 180 graden draaibare kop. Ook voor het vervoeren en installeren van zware materialen zoals brandwerende deuren hebben wij pasklare oplossingen. Onze glasrobots zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit en vacuümpomp. Kwaliteit en veiligheid zijn dus gegarandeerd.

Voor elke klus geschikt materieel

Bij HOCAP kunt u rekenen op uitstekende service, een goede prijs-kwaliteitverhouding en ter zake kundig advies. Onze adviseurs onderscheiden zich door jarenlange ervaring met en kennis van deze glasrobots. Daarnaast kunt u profiteren van optimale, prettige geprijsde service- en onderhoudscontracten. Onderhoud verrichten wij in onze eigen werkplaats. HOCAP beschikt bovendien over een mobiele servicedienst.

Kwaliteitskeurmerk

De glasliften van Smartlift zijn geproduceerd volgens de Machine richtlijn 2006/42/EF/EC/EU, hebben een CE-markering en zijn gekeurd door een onafhankelijke keuringsinstantie.

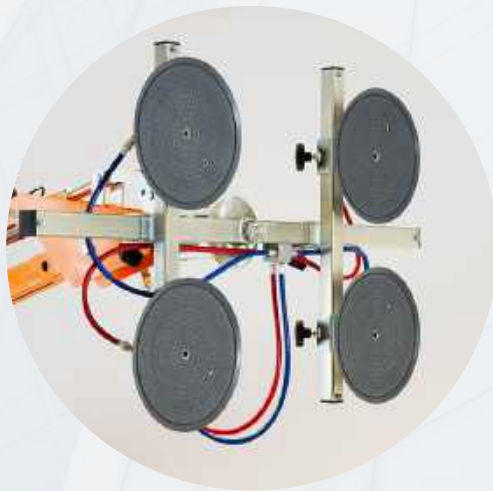



SMARTLIFT SL408 Outdoor High Lifter

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



Het vlaggenschip. De Smartlift SL408 Outdoor glasrobots zijn verkrijgbaar met of zonder verlengde telescooparm. Deze High Lifter optie biedt u extra werkbereik. Beide modellen kunnen max. 380 kg heffen. De High Lifter variant heeft een max. hefhoogte van 3.25 meter. Een geliefde Outdoor machine bij glas- en gevelzetters in de (af)bouwbranche.

Standaard

- Dubbel vacuümcircuit met geïntegreerde reservetank
- Meerdere functies tegelijk bedienbaar
- Handmatig 360° roteren en vast te zetten op 4 posities
- Elektrisch 135° kantelen
- Zuignappen zijn voorzien van verende bevestiging
- Positie van de zuignappen is verstelbaar
- Voorzien van Side-Shift voor optimale positionering
- Voorzien van 24V high capacity accu en acculader

Eigenschappen

Max. capaciteit	380 kg
Transportafmetingen	2.18 x 0.82 x 1.35 m
Telescooparm	0.50 - 1.20 m
Side shift	0.10 m
Max. hefhoogte	2.80 - 3.25 m
Rotatie	100° voor/ 45° achter
Zuignappen	4 x Ø 300 mm
Vacuüm systeem	2 circuits
Actie radius	ca. 20 uur
Batterij (2 x 12V)	2 x 105Ah
Acculader	230V
Aandrijving - Elektrisch	1200W (achterwiel)
Eigen gewicht	630 - 680 kg



Roteerbaar

Na het ontgrendelen is de kop 360 graden draaibaar.

Kantelbaar

Voor het zijwaarts transporteren van glas is de kop 90 graden links en 90 graden

Kantelcilinder

Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas zeer nauwkeurig horizontaal naar boven en onder te kantelen.

Telescopisch

Het uitschuiven van de mast is tot op de millimeter nauwkeurig te realiseren.

Waterbestendig.

De Outdoor Serie van Smartlift voldoet aan de IP65 normering.

Multifunctionele bediening

Elke functie heeft zijn eigen bediening. Hiermee kunnen meerdere functies tegelijk worden bediend.

Rijbediening

Proportionele ergonomische rijbediening maakt rijden geweldig.

Dubbel vacuümcircuit

De Smartliften zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid.

Side-shift

De cilinders in de vooras maken het mogelijk om het glas verticaal te positioneren.

Off-road

Bij het rijden op ruw-terrein wordt het gebruik van de stabilisatoren geadviseerd.


Krachtig en stabiel

De krachtige aandrijving en de brede banden maken de Outdoor modellen tot de meest krachtige montagerobots.



HL 1. High Lifter optie




Kies voor extra werkbereik met de optie **High Lifter**. Door middel van een verlengde telescooparm profiteert u van optimaal gebruiksgemak van deze machine.

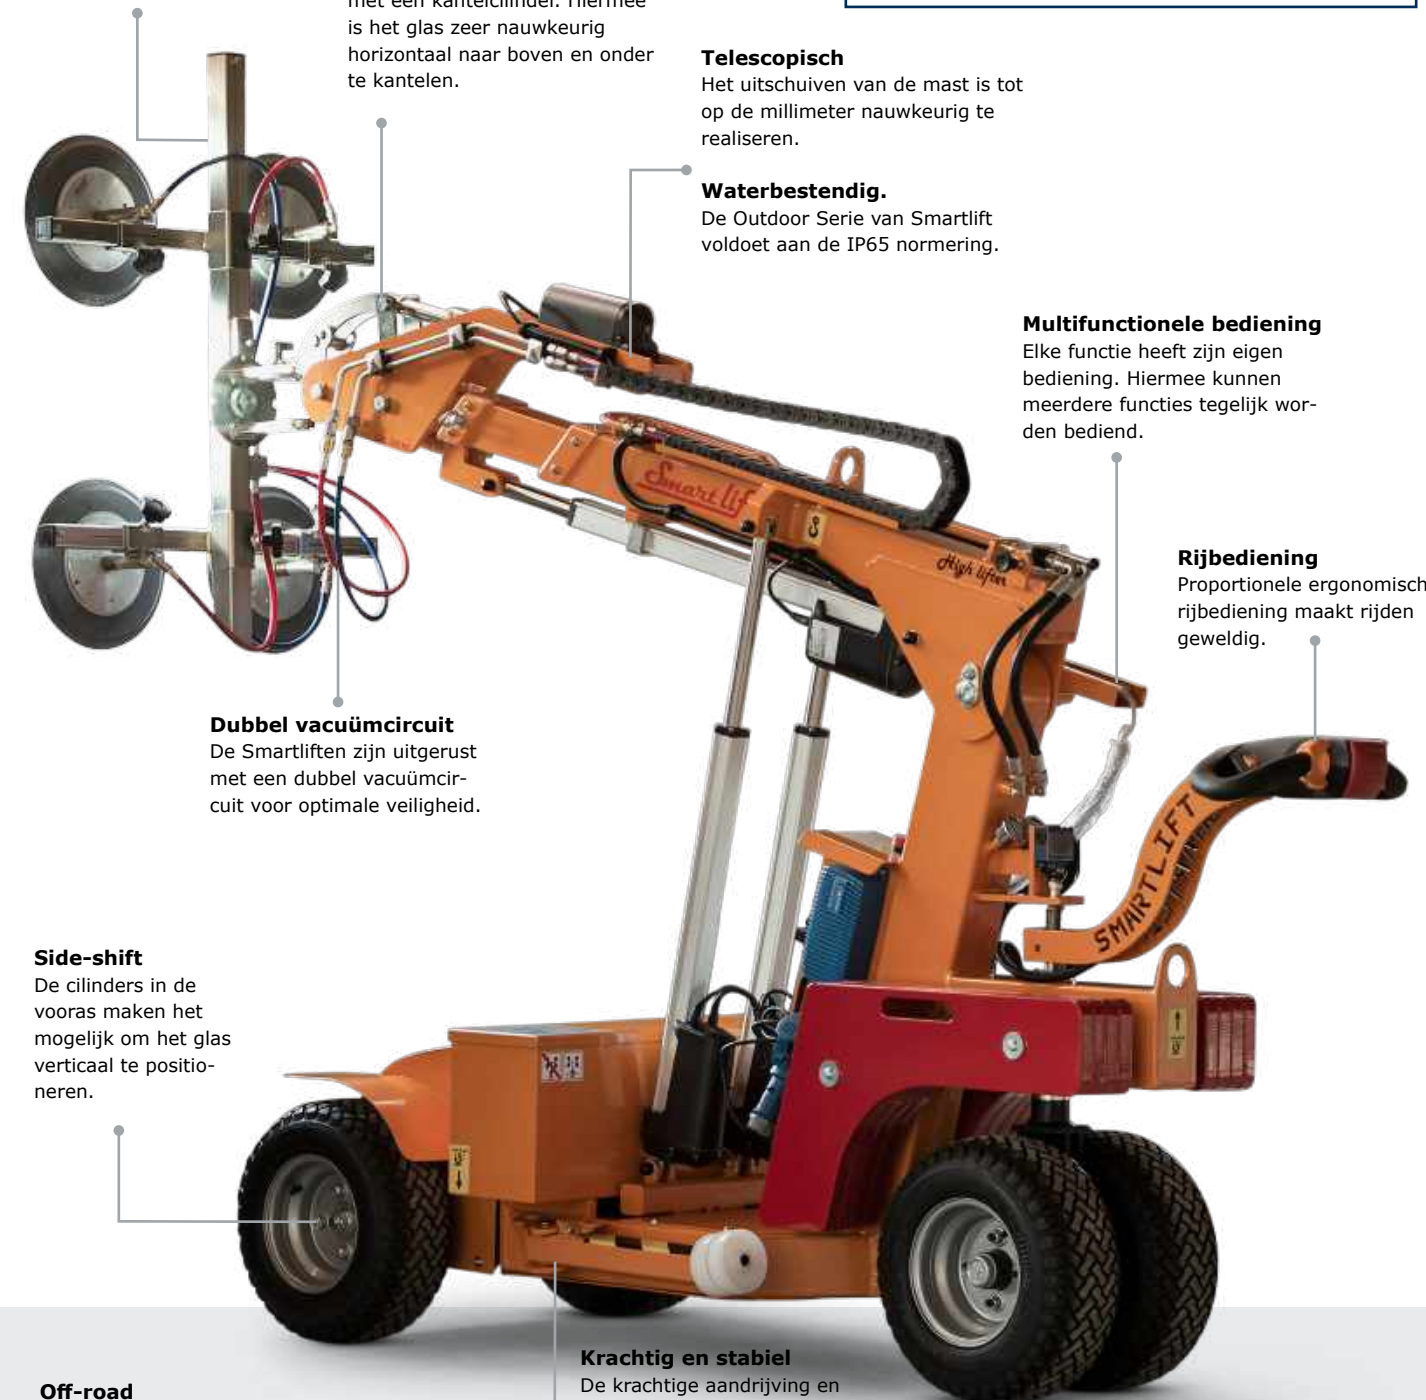




MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

SL408 OUTDOOR

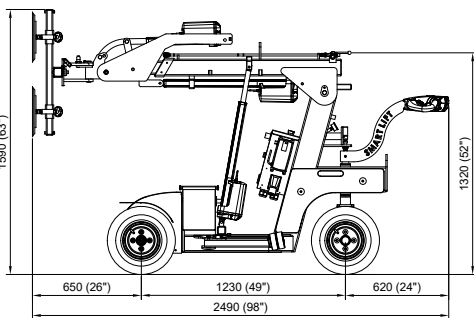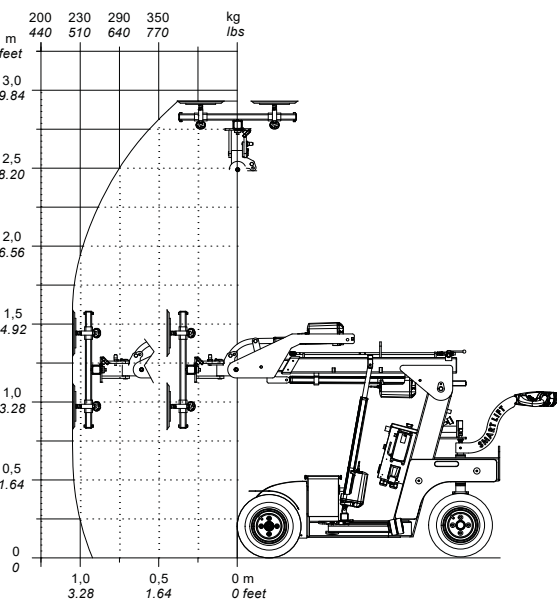


SL408 OUTDOOR HL

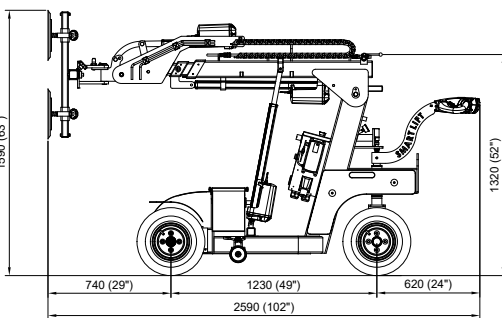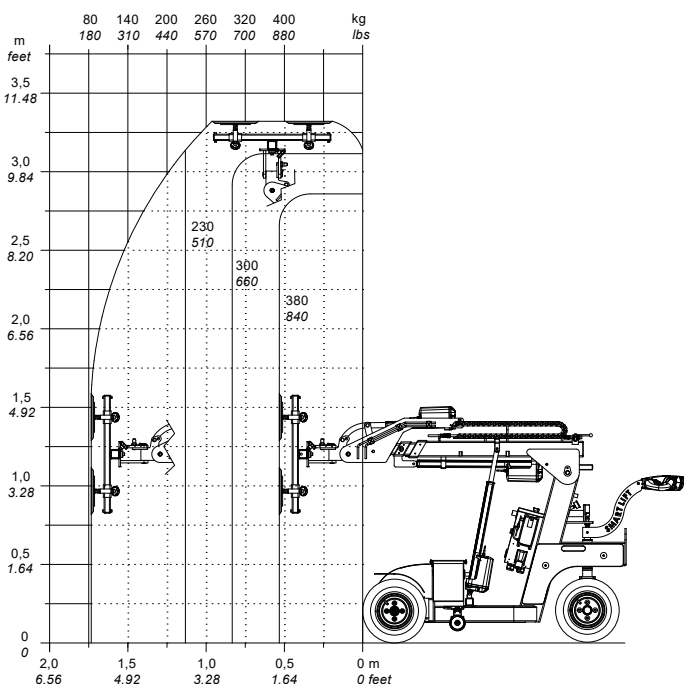

Vragen over onze producten?

Bel onze adviseurs: 088 - 4000 700

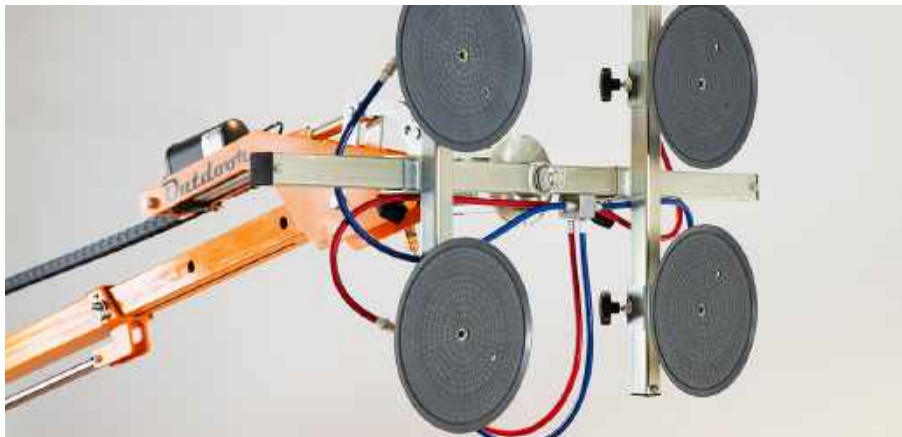



SMARTLIFT

SL608 Outdoor High Lifter

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



Het paradepaard. De Smartlift SL608 Outdoor glasrobot is verkrijgbaar met of zonder verlengde telescooparm. Deze High Lifter optie biedt u een extra werkbereik. Beide modellen kunnen max. 608 kg heffen. De High Lifter variant heeft een max. hefhoogte van 4.25 meter. Een geliefde Outdoor machine bij glas- en gevelzetters in de (af)bouwbranche.

Standaard

- Dubbel vacuümcircuit met geïntegreerde reservetank
- Meerdere functies tegelijk bedienbaar
- Handmatig 360° roteren en vast te zetten op 4 posities
- Elektrisch 125° kantelen
- Zuignappen zijn voorzien van verende bevestiging
- Positie van de zuignappen is verstelbaar
- Voorzien van Side-Shift voor optimale positionering
- Voorzien van 24V high capacity accu en acculader
- Afneembare contragewichten

Eigenschappen

Max. capaciteit	608 kg
Transportafmetingen	2.34 x 0.83 x 1.53 m
Telescooparm	0.70 m
Side shift	0.10 m
Max. hefhoogte	3.25 - 4.25 m
Rotatie	100° voor/40° achter
Zuignappen	4 x Ø 400 mm
Vacuüm systeem	2 circuits
Actie radius	ca. 20 uur
Batterij (2 x 12V)	2 x 105Ah
Acculader	230V
Aandrijving - Elektrisch	1200W (achterwiel)
Eigen gewicht	850 - 930 kg



HL 1. High Lifter optie

Kies voor extra werkbereik met de optie **High Lifter**. Door middel van een verlengde telescooparm profiteert u van optimaal gebruiksgemak van deze machine.



HL 2. Elektrisch roteerbare kop

De SL608 is optioneel leverbaar met een 360 graden bedienbare elektrische roteerbare kop. Deze optie biedt u een tot op de millimeter nauwkeurige besturing.

Elektrisch roteerbare kop

Zie HL 2.

Kantelbaar

Voor het zijwaarts transporteren van glas is de kop 90 graden links en 90 graden rechts kantelbaar.

Telescopisch

Het uitschuiven van de mast is tot op de millimeter nauwkeurig te realiseren.

Waterbestendig.


De Outdoor Serie van Smartlift voldoet aan de IP65 normering.

Kantelcilinder

Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas zeer nauwkeurig horizontaal naar boven en onder te kantelen.

Multifunctionele bediening

Elke functie heeft zijn eigen bediening. Hiermee kunnen meerdere functies tegelijk worden bediend.

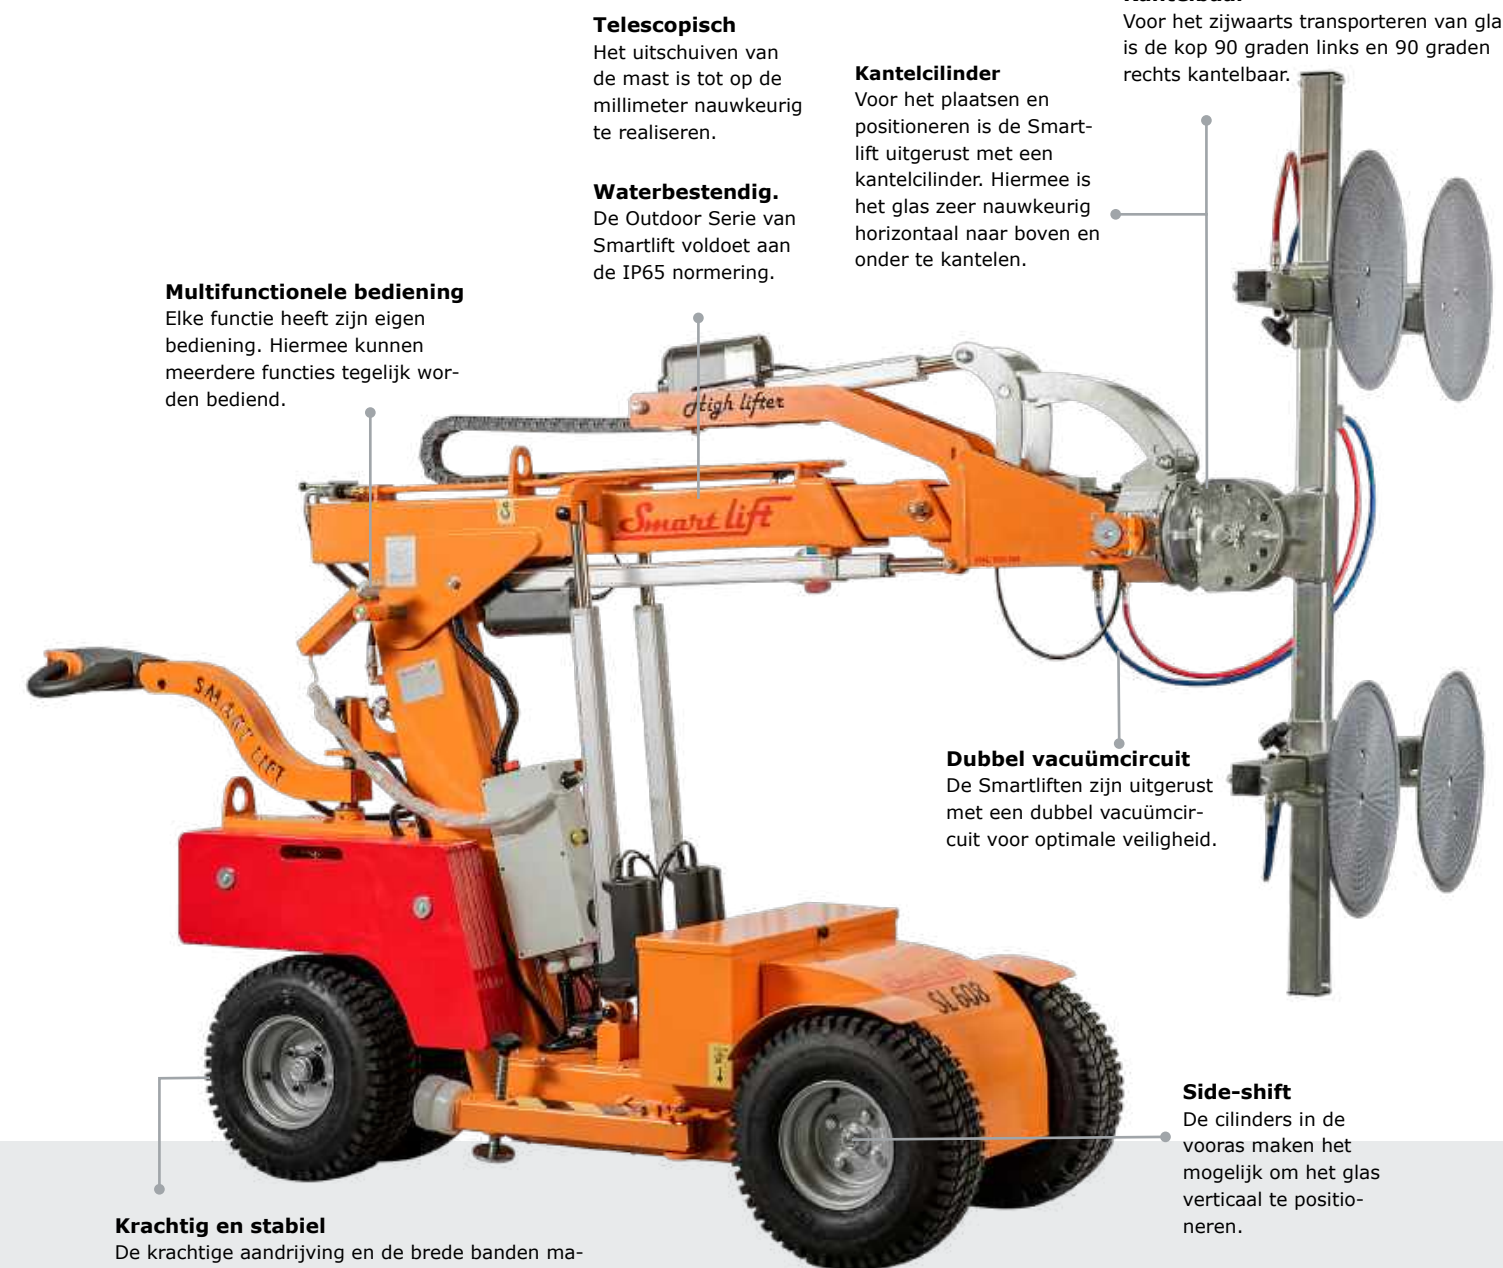

Dubbel vacuümcircuit

De Smartlifter zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid.

Side-shift

De cilinders in de vooras maken het mogelijk om het glas verticaal te positioneren.

Krachtig en stabiel




De krachtige aandrijving en de brede banden maken de Outdoor modellen tot de meest krachtige montagerobots.






MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.


SL608 OUTDOOR

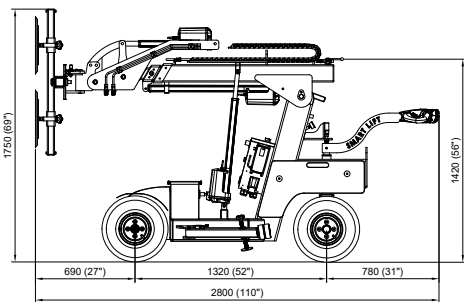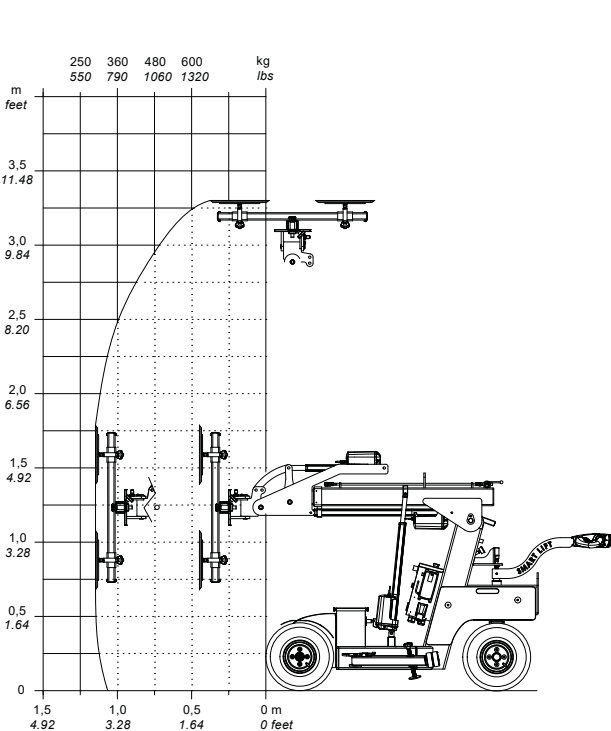

SL608 OUTDOOR HL

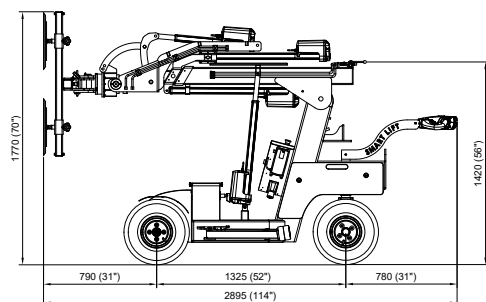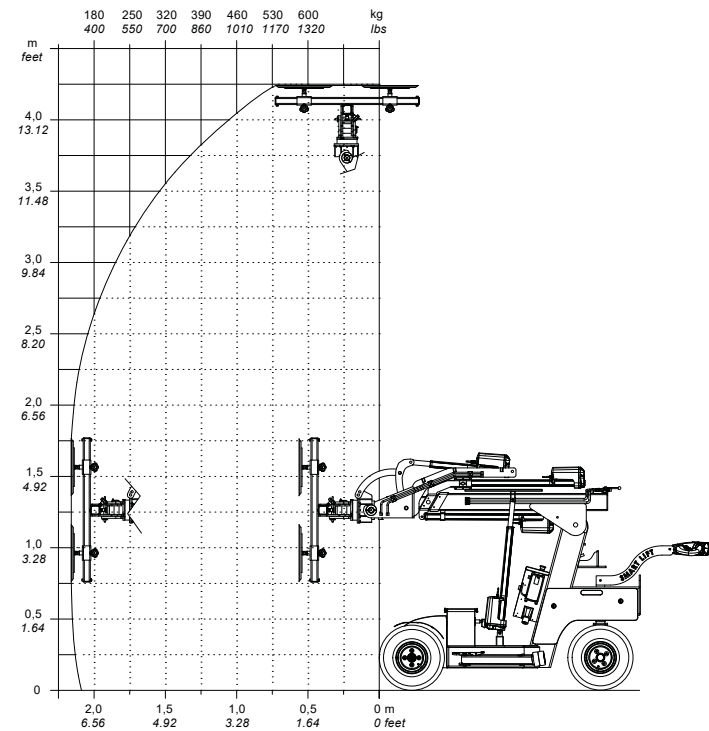

SL608 Outdoor High Lifter Electric Rotation



SMARTLIFT® ...the safe choice



SMARTLIFT

SL808 Outdoor

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



De geweldige. De Smartlift SL808 Outdoor is, met een max. capaciteit van 850 kg en een max. hefhoogte van 4.40 meter, een van de grootste montagerobots van Smartlift. De elektrische, telescopische hefarm met 6 zuignappen zorgt voor een goede grip op het element. Deze machine is geschikt voor het plaatsen van zwaar glas.

Standaard

Dubbel vacuümcircuit met geïntegreerde reservetank

Meerdere functies tegelijk bedienbaar

Bediening van de mast en de kop is radiografisch

Elektrisch 128° kantelen

Zuignappen zijn voorzien van verende bevestiging

Positie van de zuignappen is verstelbaar


Voorzien van Side-Shift voor optimale positionering

Voorzien van 24V high capacity accu en acculader

Afneembare contragewichten

Eigenschappen

Max. capaciteit	850 kg
Transportafmetingen	2.82 x 1.01 x 1.55 m
Telescooparm	2 x 0.83 m
Side shift	0.10 m
Max. hefhoogte	4.40 m
Rotatie	85° voor / 45° achter
Zuignappen	4 x Ø 400 mm en 2 x Ø 300
Vacuüm systeem	2 circuits
Actie radius	ca. 8 uur
Batterij (4 x 12V)	4 x 134Ah
Acculader	230V
Aandrijving - Elektrisch	2000W (achterwiel)
Eigen gewicht	1.300 kg



HL 1. Elektrisch roteerbare kop
De SL808 is optioneel leverbaar met een 360 graden bedienbare elektrisch roteerbare kop. Deze optie biedt u een tot op de millimeter nauwkeurige besturing.



HL 2. Radiografische bediening
De SL808 wordt geleverd met een draadloze radiografische afstandsbediening. Alle functies van deze Smartlift zijn via deze afstandsbediening zeer gemakkelijk te besturen. Ervaar het ultieme werkgemak.

Elektrisch roteerbare kop
Zie HL 1.

Kantelcilinder
Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas zeer nauwkeurig horizontaal naar boven en onder te kantelen.

Kantelbaar
Voor het zijwaarts transporteren van glas is de kop 90 graden links en 90 graden rechts kantelbaar.

Telescopisch
Het uitschuiven van de mast is tot op de millimeter nauwkeurig te realiseren tot een maximale lengte van 1.66 meter.

Waterbestendig.
De Outdoor Serie van Smartlift voldoet aan de IP65 normering.

Radiografische bediening

Zie HL 2.

Rijbediening
Proportionele ergonomische rijbediening maakt rijden geweldig.


Dubbel vacuümcircuit
De Smartliften zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid.

Robuust en stabiel

De krachtige aandrijving en de brede luchtbanden maken de Outdoor modellen tot de meest krachtige montagerobots. De afneembare contragewichten zijn ideaal voor het handmatig verlagen van het eigen gewicht.

Side-shift

De cilinders in de vooras maken het mogelijk om het glas verticaal te positioneren.

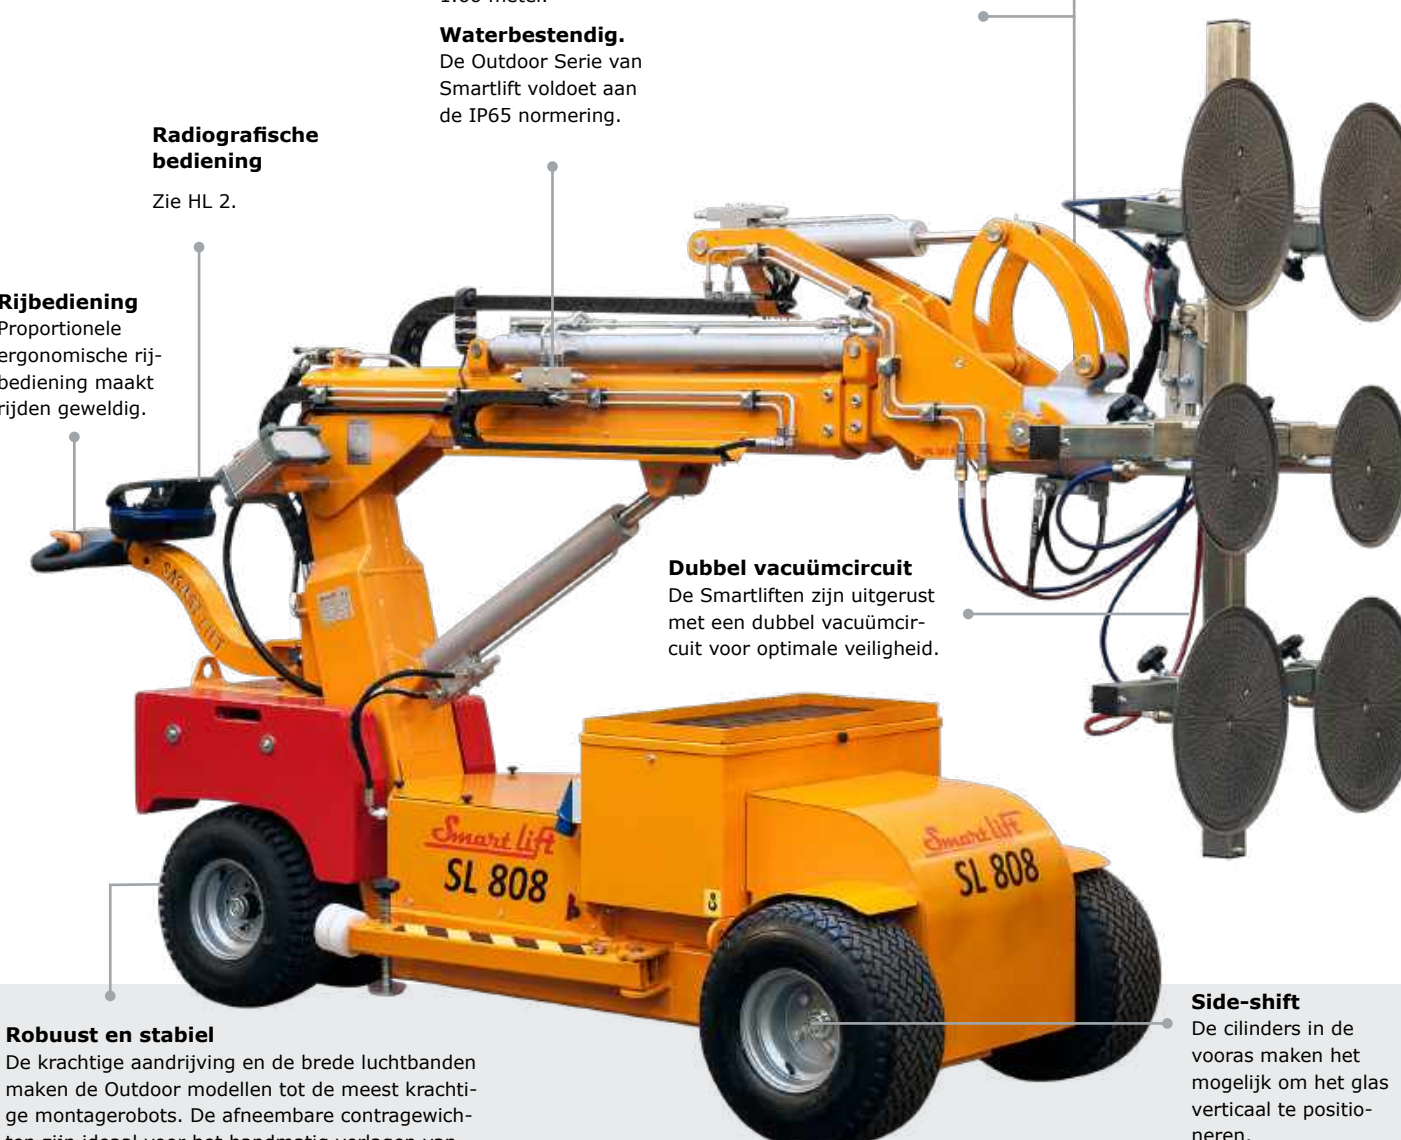

MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.



SMARTLIFT

SL1008 Outdoor

CAPACITEIT



HEFHOOGTE



COMPACTHEID



NAUWKEURIGHEID



The Beast! De Smartlift SL1008 Outdoor is, met een maximale capaciteit van 1000 kg en een max. hefhoogte van 4.40 meter, de grootste en krachtigste montagerobot van Smartlift. De elektrische, telescopische hefarm met 6 zuignappen zorgt voor een goede grip op het element.

Standaard

Dubbel vacuümcircuit met geïntegreerde reservetank

Meerdere functies tegelijk bedienbaar

Bediening van de mast en de kop is radiografisch

Elektrisch 128° kantelen

Zuignappen zijn voorzien van verende bevestiging

Positie van de zuignappen is verstelbaar

Voorzien van Side-Shift voor optimale positionering

Voorzien van 24V high capacity accu en acculader

Afneembare contragewichten

Eigenschappen

Max. capaciteit	1.000 kg
Transportafmetingen	2.82 x 1.01 x 1.55 m
Telescooparm	2 x 0.83 m
Side shift	0.10 m
Max. hefhoogte	4.40 m
Rotatie	85° voor / 45° achter
Zuignappen	6 x Ø 400 mm
Vacuüm systeem	2 circuits
Actie radius	ca. 8 uur
Batterij (4 x 12V)	4 x 134Ah
Acculader	230V
Aandrijving - Elektrisch	2000W (achterwiel)
Eigen gewicht	1.300 kg



HL 1. Elektrisch roteerbare kop

De SL1008 is optioneel leverbaar met een 360 graden bedienbare elektrisch roteerbare kop. Deze optie biedt u een tot op de millimeter nauwkeurige besturing.



HL 2. Radiografische bediening

De SL1008 wordt geleverd met een draadloze radiografische afstandsbediening. Alle functies van deze Smartlift zijn gemakkelijk te besturen.

Kantelcilinder

Voor het plaatsen en positioneren is de Smartlift uitgerust met een kantelcilinder. Hiermee is het glas zeer nauwkeurig horizontaal naar boven en onder te kantelen.

Elektrisch roteerbare kop

Zie HL 1.

Telescopisch

Het uitschuiven van de mast is tot op de millimeter nauwkeurig te realiseren tot een maximale lengte van 1.66 meter.

Waterbestendig.

De Outdoor Serie van Smartlift voldoet aan de IP65 normering.

Radiografische bediening

Zie HL 2.

Rijbediening

Proportionele ergonomische rijbediening maakt rijden geweldig.

Kantelbaar

Voor het zijwaarts transporteren van glas is de kop 90 graden links en 90 graden rechts kantelbaar.

Dubbel vacuümcircuit


De Smartliften zijn uitgerust met een dubbel vacuümcircuit voor optimale veiligheid.

Side-shift

De cilinders in de vooras maken het mogelijk om het glas verticaal te positioneren.

Robuust en stabiel




De krachtige aandrijving en de brede luchtbanden maken de Outdoor modellen tot de meest krachtige montagerobots.

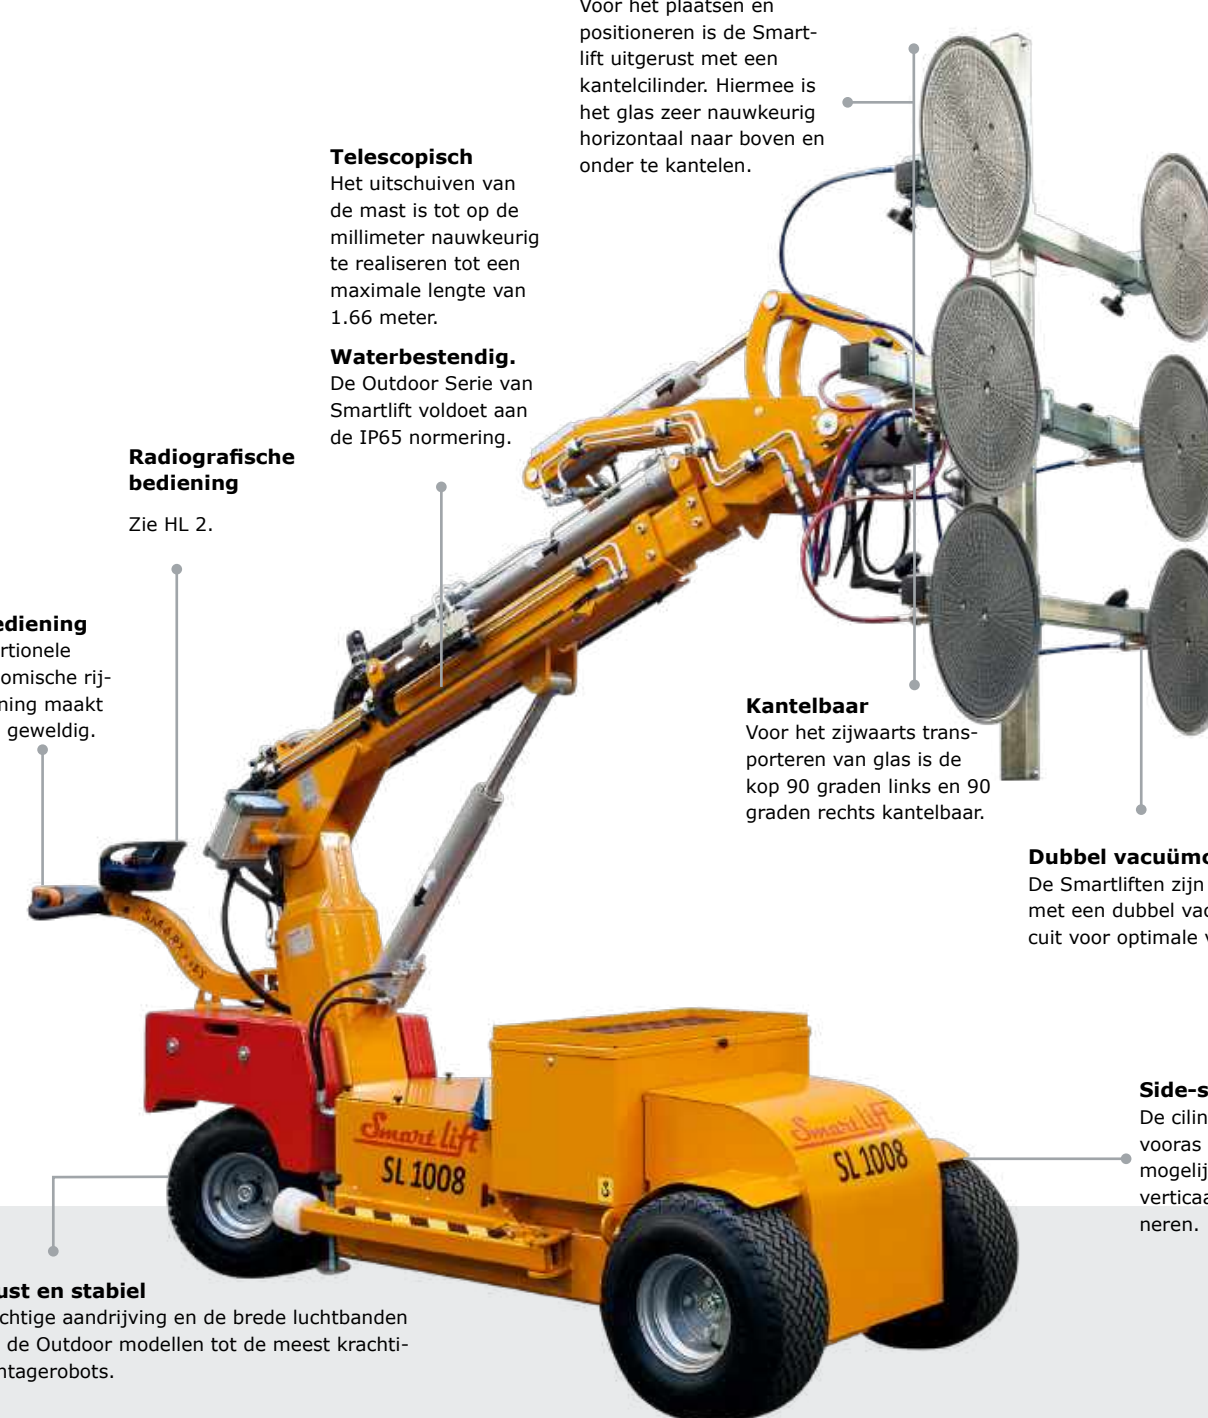





MOGELIJKHEID OM TE LEASEN

Bij HOCAP heeft u de mogelijkheid om uw aankoop te financieren door middel van leasing. Onze verkoopadviseurs kunnen u inlichten over welk vast maandbedrag u dan betaald.

SL808 OUTDOOR

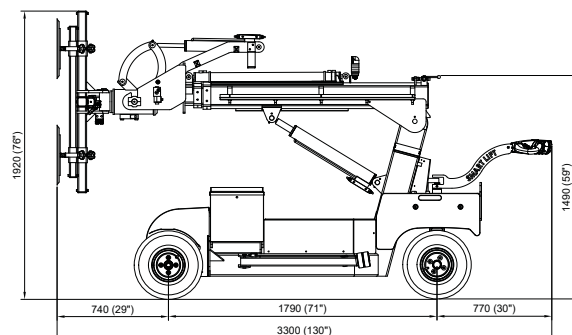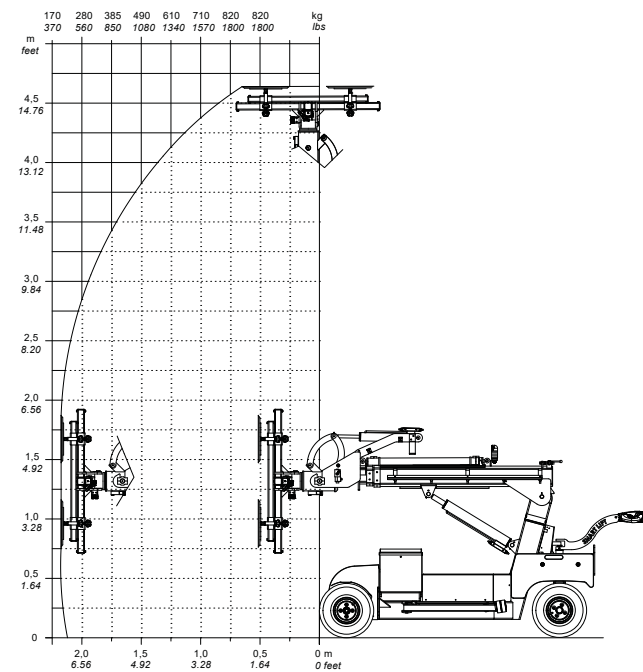


SL1008 OUTDOOR

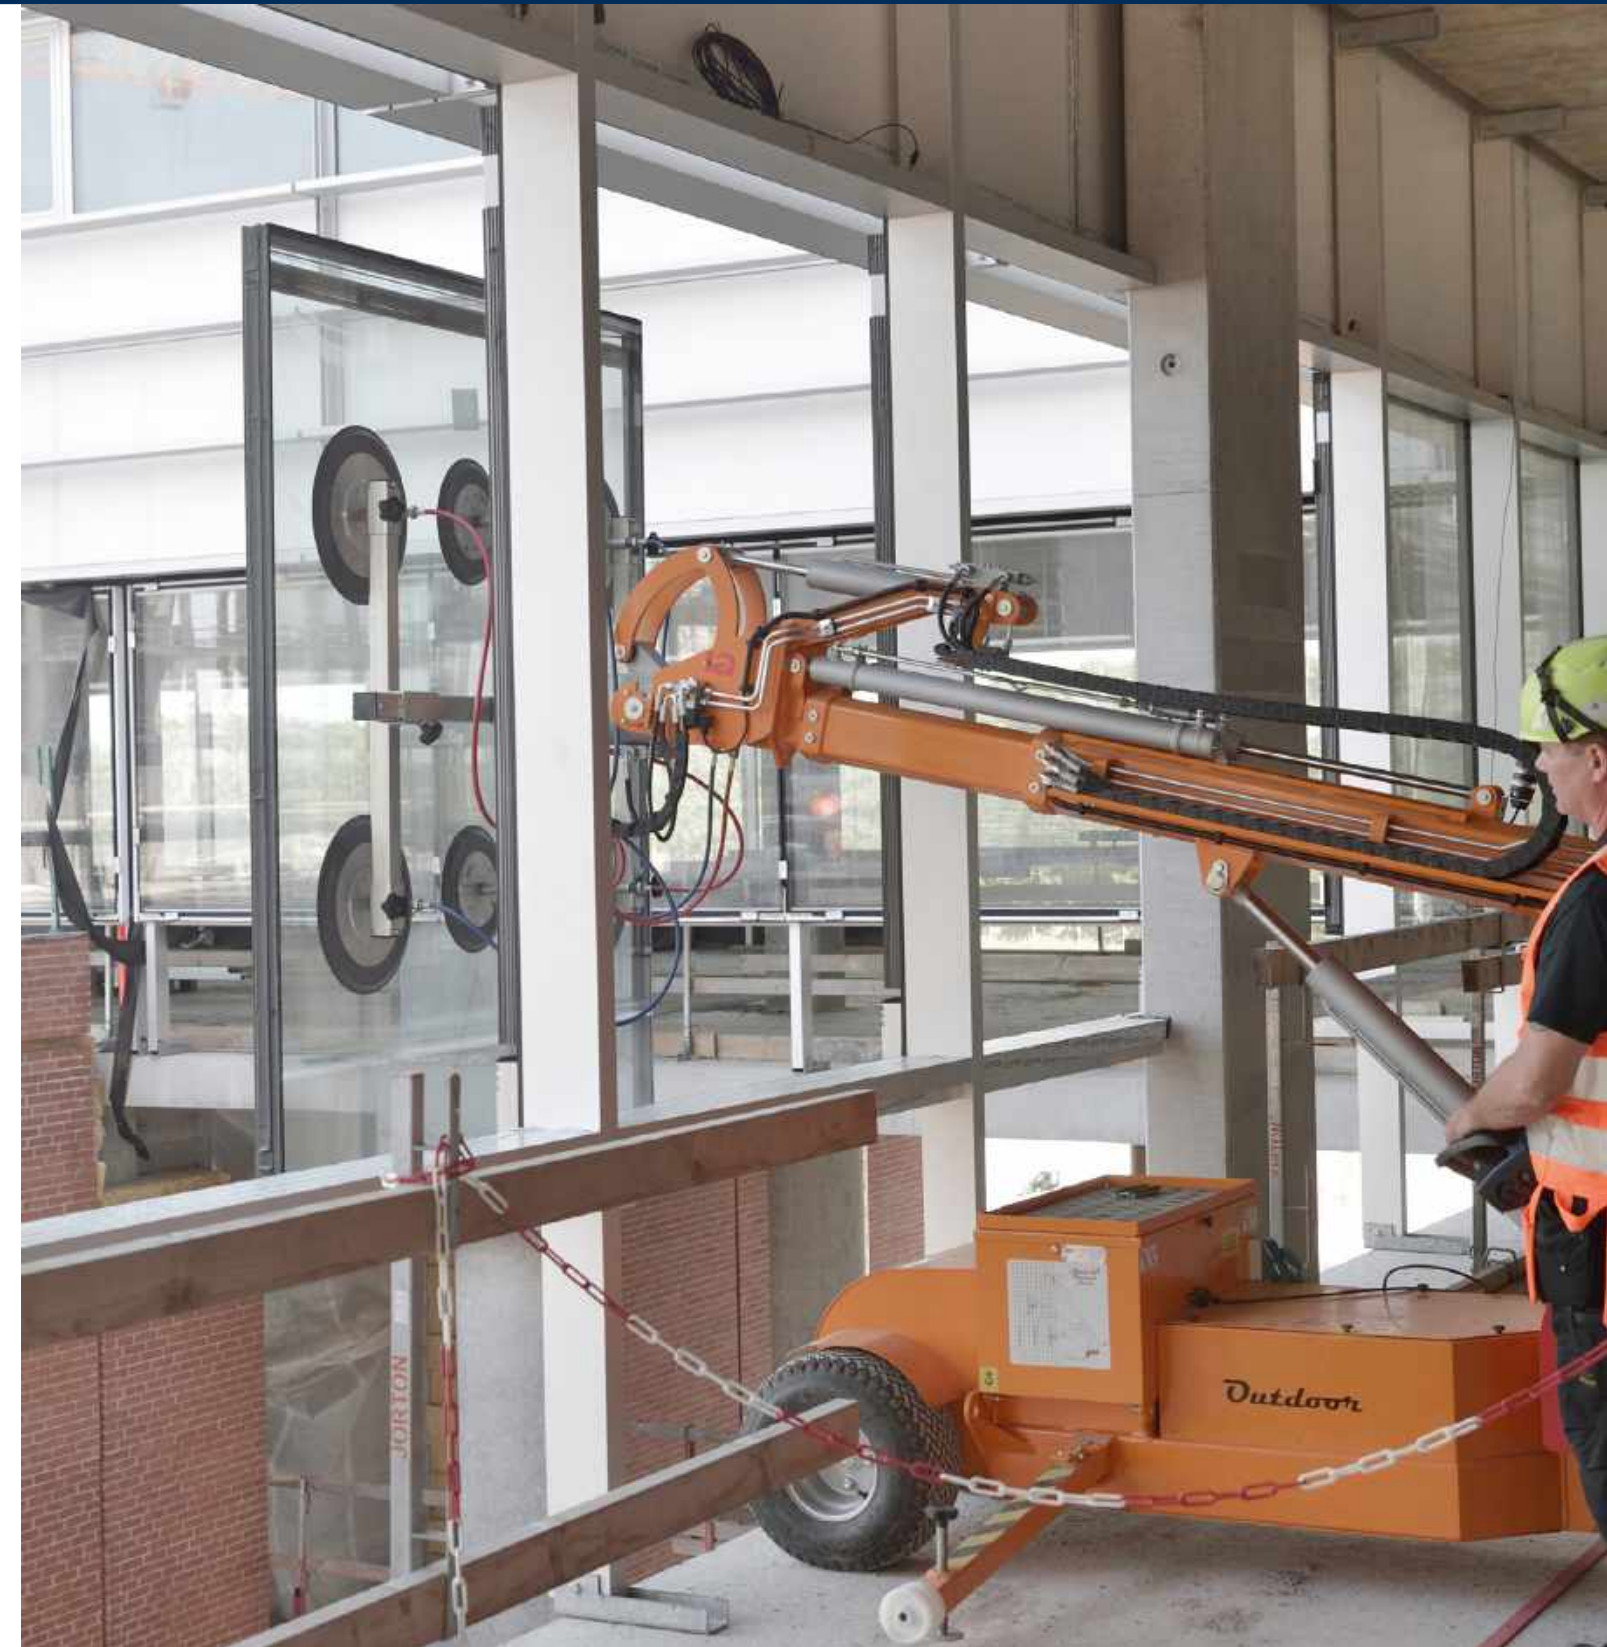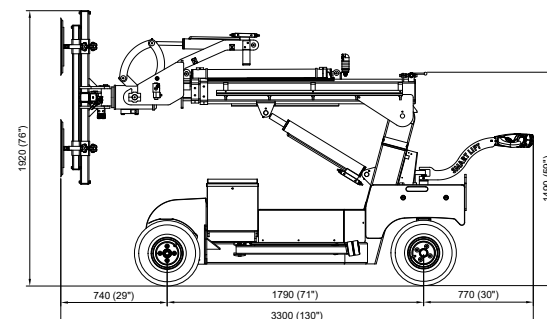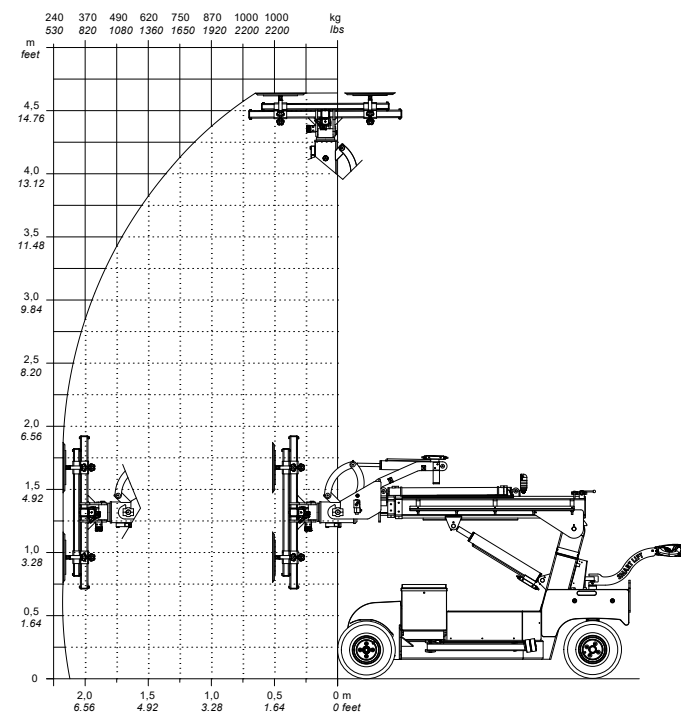


Vragen over onze producten?

Bel onze adviseurs: 088 - 4000 700

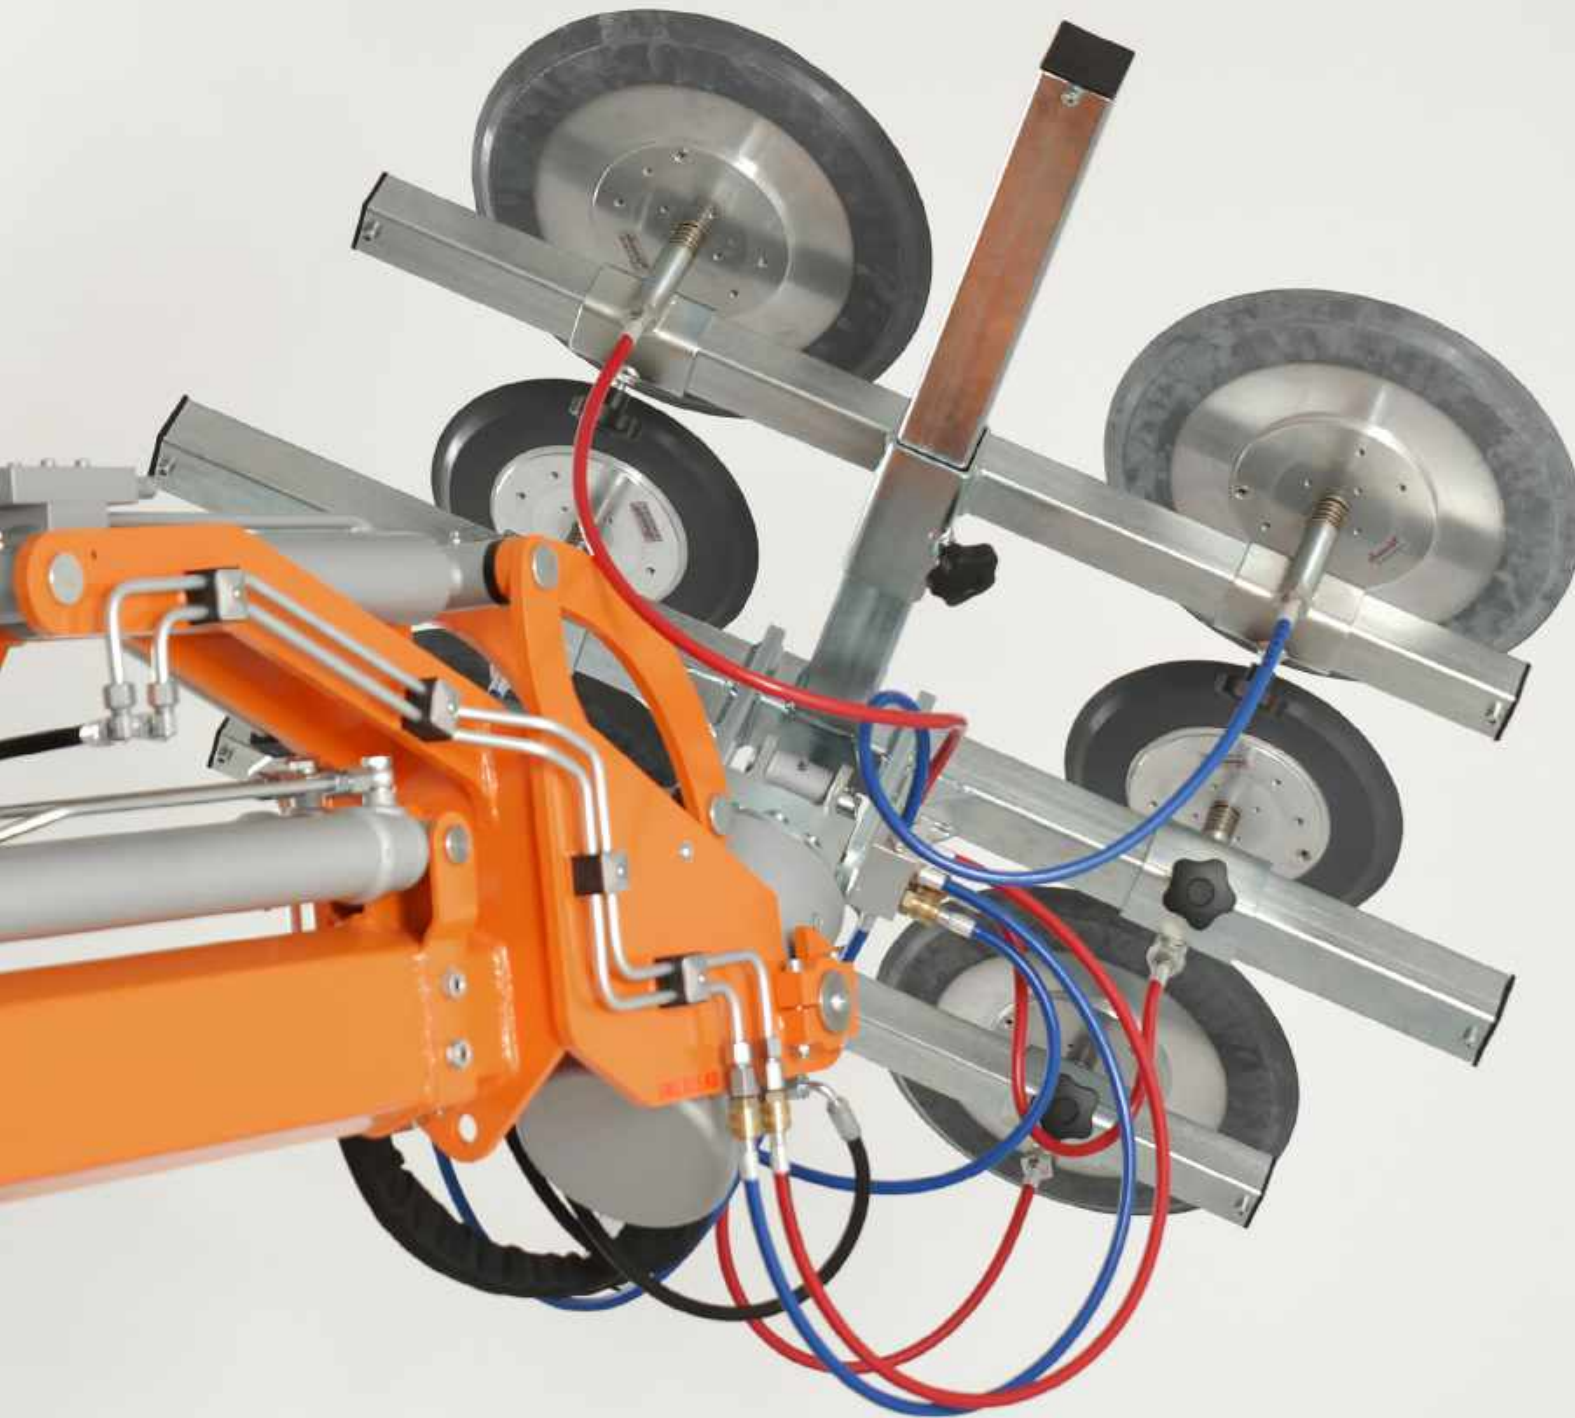

Overzicht assortiment glasrobots

Model		Max. hefhoogte	Machinebreedte	Eigen gewicht	Toepassing
SL150	150 kg	1.76 m	0.61 - 0.81 m	56 kg	Indoor & Outdoor
SL208 Indoor	208 kg	2.75 m	0.72 m	480 kg	Indoor
SL280 Indoor	280 kg	2.65 m	0.62 m	470 kg	Indoor
SL380 Indoor	380 kg	2.82 m	0.65 m	570 kg	Indoor
SL408 Outdoor	380 kg	2.75 m	0.82 m	620 kg	Indoor & Outdoor
SL408 Outdoor HL	380 kg	3.25 m	0.82 m	680 kg	Indoor & Outdoor
SL580 Indoor	508 kg	2.45 m	0.78 m	700 kg	Indoor
SL608 Outdoor	608 kg	3.40 m	0.83 m	830 kg	Indoor & Outdoor
SL608 Outdoor HL	608 kg	4.25 m	0.84 m	930 kg	Indoor & Outdoor
SL808 Outdoor	850 kg	4.40 m	1.01 m	1.300 kg	Indoor & Outdoor
SL1008 Outdoor	1000 kg	4.40 m	1.01 m	1.300 kg	Indoor & Outdoor



SMARTLIFT® ...the safe choice



SMARTLIFT[®]

